

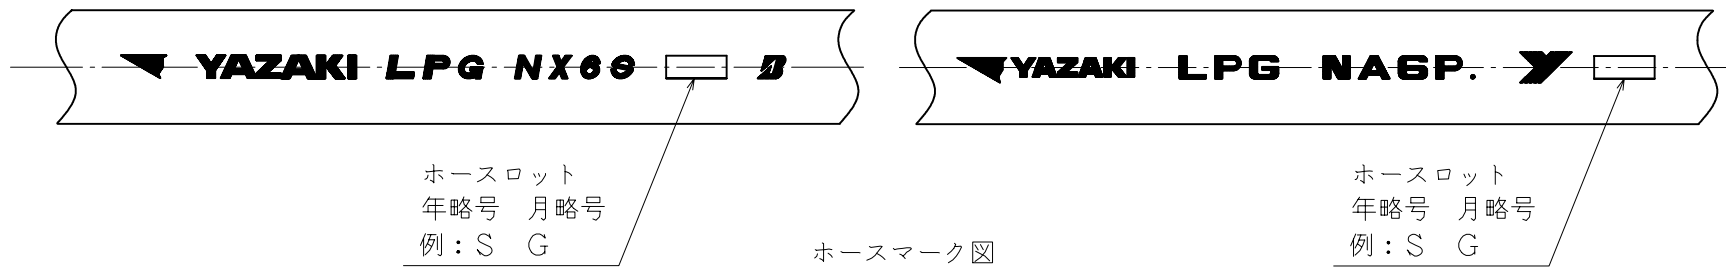


表示の内容

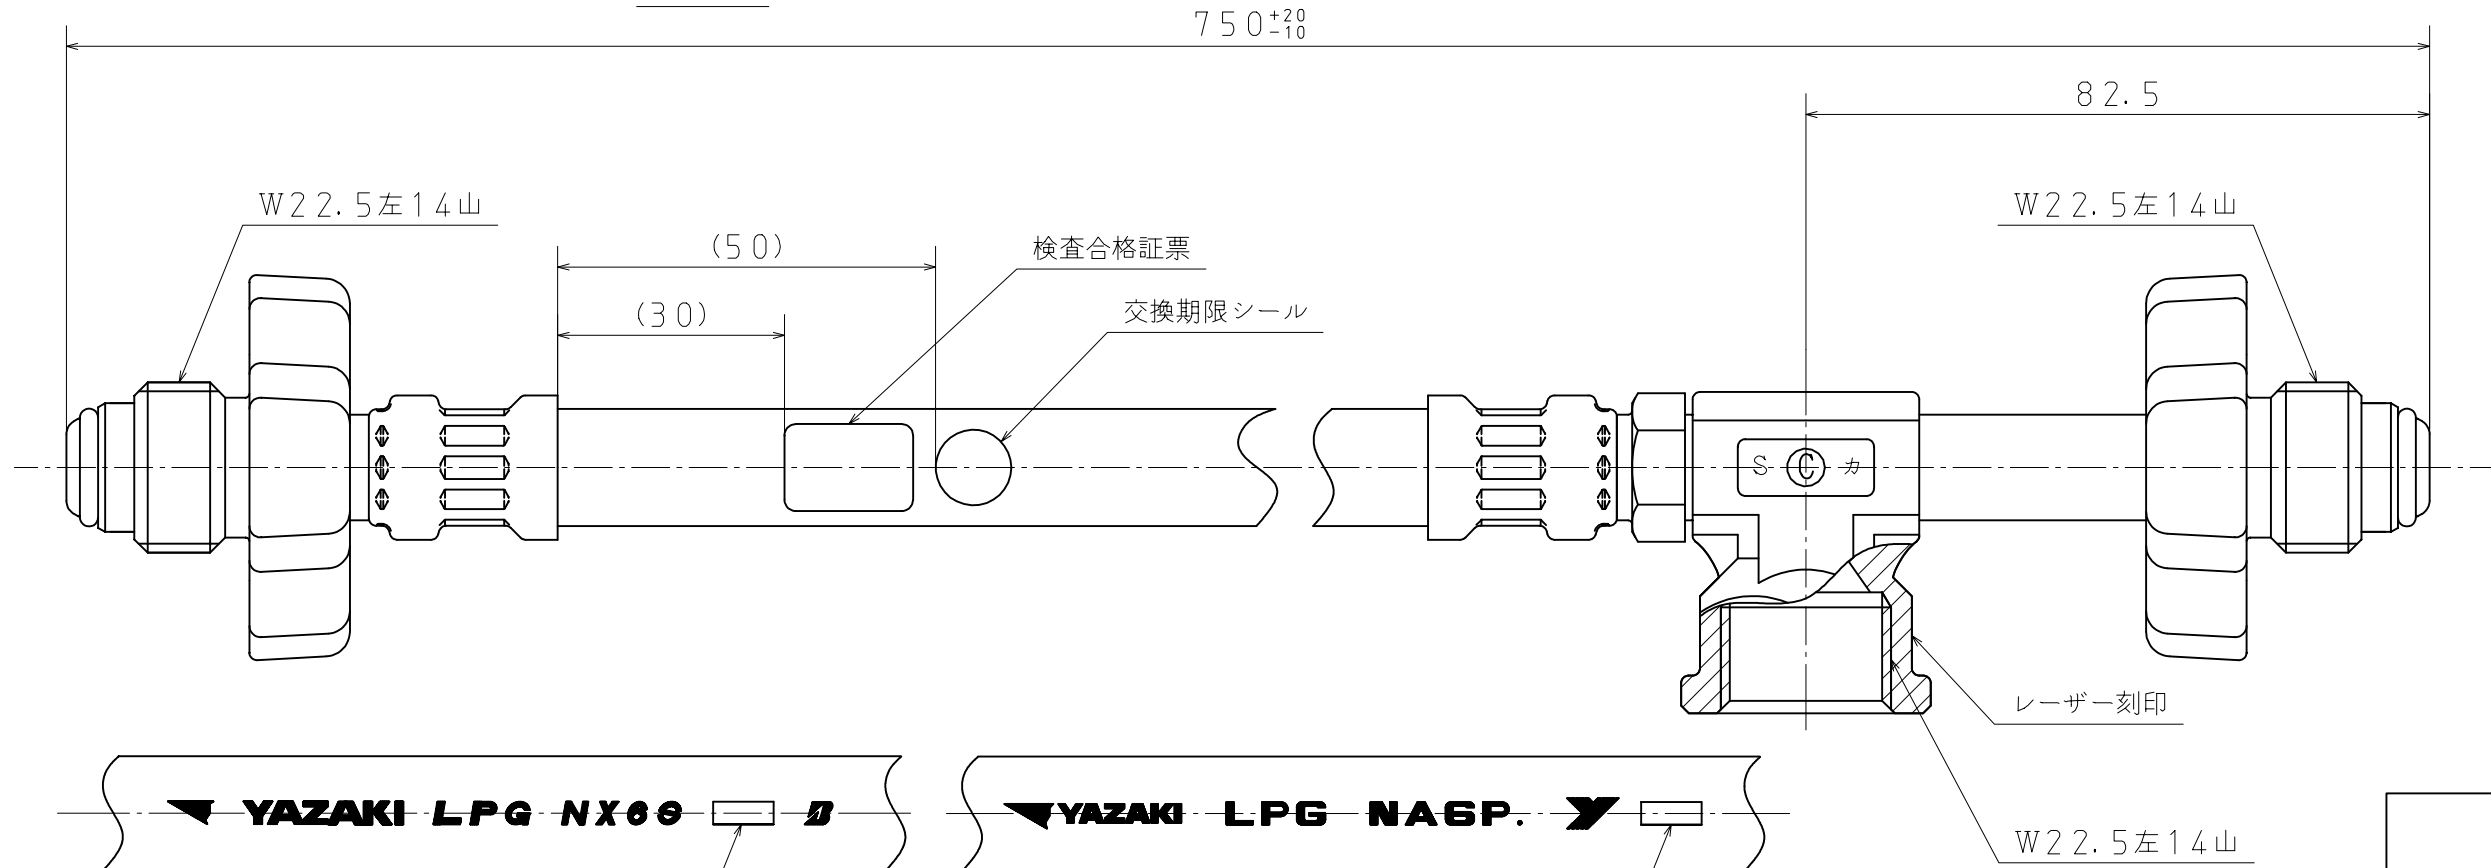

- 注) 1. ホースアッセンブリーには、有害なひび割れ、傷、あわ巢等の欠陥なきこと。
 2. 気密性は、1.5MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。
 3. 耐圧性は、2.6MPaの水圧を1分間以上加えた時、漏れ・破損なきこと。
 4. 高性能供給機器検査規程に定める検査に合格すること。



適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250未満 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	発 行 PUBLISH	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15		
						尺 度 SCALE	
						1/1	
符 号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点 検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE		製品名称 PRODUCTION NAME		連 結 用 高 性 能 高 圧 ホ ー ス RHS-750HC			
2018. 10. 17				製 品 番 号 PRODUCTION NUMBER			
認 可 APPROVAL				767040-552			
				三 角 法		図 番 DRAWING NUMBER	
				THIRD ANGLE PROJECTION			
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER					

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								