



1. 寸法 1. 1 入口接続 M28×1.5 ユニオンナット  
 1. 2 出口接続 (親) 1B ユニオン  
 (子) Rc 1/2
2. 外観 2. 1 外観色 本体材料はアルミダイカストであり、表面色調はライトグレー  
 (マンセル 5Y7.5/1相当)の艶有焼付塗装を施すこと。
2. 2 表示 製品表面には下記項目が浮出し表示され、  
 表示ラベル(下記参照)、L I A 検査合格証票、  
 交換期限表示シール、親子式差圧調整器ラベル  
 が貼付されている。
- <浮出し> 出口圧力 R 2.8 KPa  
 製造者略号 ケ  
 使用ガス LPG  
 矢崎ロゴマーク  
 ガスの流れ方向
- <表示ラベル> 型式 RMLB35A-HL  
 入口圧力 P-0.07~1.56 MPa  
 容量 Q-35  
 製造年月製造No. (別記)  
 親調整器作動開始流量 C 0.4  
 子調整器最大流量 K 0.5  
 QRコード
2. 3 結露防止カバー 結露防止カバーは一次調整器と二次調整器に装着する。
3. 性能 3. 1 基本性能は別表の通りとする。

1	使用ガス	LPGガス
2	容量	35 kg/h
3	入口圧力範囲	0.07~1.56 MPa
4	閉塞圧力	3.50 kPa以下
5	出口圧力	2.55~3.30 kPa
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能	高圧部 2.70 MPa
		中圧部 0.80 MPa
		低圧部 0.30 MPa
8	気密性能	高圧部 1.56 MPa
		中圧部 0.15 MPa
		低圧部 5.50 kPa
9	ガス放出防止機構閉止流量	0.2~1.0 MPa / 40~60 kg/h (LPG)

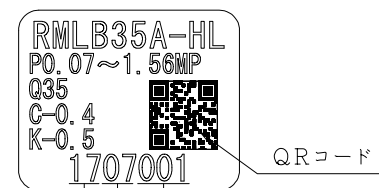

製造No. 1707001  
 製造月  
 製造西暦下2桁  
 表示ラベルの詳細図

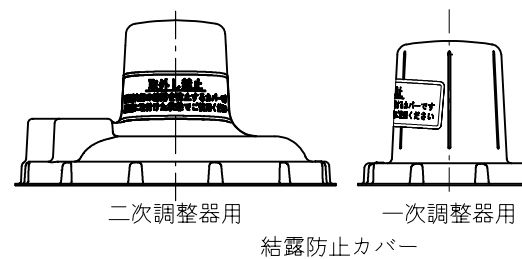

- 取付取扱説明書  
 検査成績書  
 調整器保証書  
 EFV復帰手順タグ  
 ビニタイ  
 Oリングアッシー
- 添付書類

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250オーバー OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	0.15
	±0.8	±1.4	±2	±30'		
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION	点検 SIGN	Free	尺度 SCALB	Free
作成年月日 COMPLETION DATE	'17.7.21	製品名称 PRODUCTION NAME	RMLB35A-HL			
認可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER	67597-122			
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NUMBER		

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								