


(出力信号線) 桃色⊕
灰色⊖

白色⊕
灰色⊖ (入力信号線)

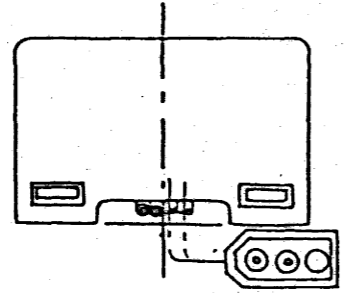

1. 外観・構造
 - 1.1 上・下ケース: ABS樹脂(自己消火性), 色: 白色(マンセルカラー5Y9)
 - 1.2 取付方法: 壁面へ木ネジにより固定
2. 性能
 - 2.1 入力信号: 2段階有電圧2線式(ガス警報器より)

定常時	DC 6±1V
ガス漏れ時	DC 12±1V
断線時	1.5V以下
警報器停電時	1.5V以下
 - 2.2 出力信号: フォトトランジスタのオープンコレクタON (耐圧: DC 20V) (駆動電流: 1mA)

入力信号	出力信号
定常時 DC 6V	OFF
警報時 DC 12V	ON
断線時 0V	OFF
 - 2.3 入力インピーダンス: 警報器待機時 7KΩ以上、警報時 4KΩ以上
 - 2.4 入力信号判別範囲: ガス警報 8.4~9.5V
 - 2.5 標準遅延時間: 45秒
 - 2.6 消費電力: 監視時 DC6V 約0.7mA, 警報時 DC12V 約2.8mA
 - 2.7 適合するマイコンガスメータの型式: YT3AM, YT5AM, Y7AM [NX-1.2.3.5.7] [NY-1.2.3.5]
 - 2.8 適合するガス警報器: YP-530, YP-531, YP-513, YF-521A, YF-522A, YF-611
 - 2.9 警報器接続個数: 1対1
 - 2.10 使用温度: -10℃~+40℃

3. 付属品
 - 3.1 3.1ミリ木ネジ 1本

運用規格 TOLERANCE					
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15
発行 PUBLISH					
				尺度 SCALE	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記号 DESCRIPTION		点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE		製品名称 PRODUCTION NAME			
63.3.10		マイコンガスメータ用 警報器アダプター			
認可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER			
		YSC-11			
		三角法 DRAWING NUMBER			
		図番			
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	写図 TRACER		THIRD ANGLE PROJECTION	

図面チェックシート	印	蓋	不	製	出	寸	法	公	差	注	記	検	査	化	表	明
作	成															
点	検															