


番号	部品名称	個数	備考
1	パイプアッシー (R)	1	
2	パイプアッシー (L)	1	
3	ネームプレート	1	アルミニウム板
4	RHS-600S (T)	4	高圧ホース
5	RHS-1000S (T)	2	高圧ホース
6	付属品セット	1	
7	閉止フランジ	2	
8	ブラケット	4	
9	添付書類アッシー	1	

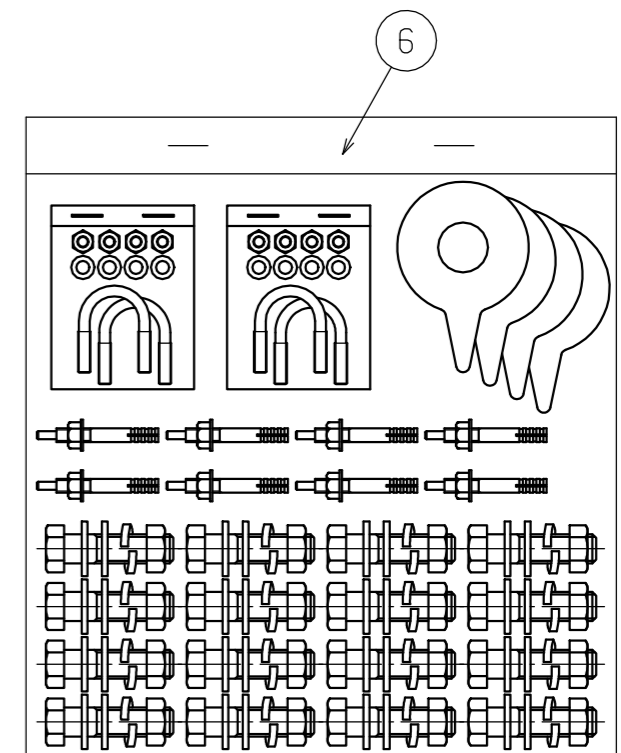

外観


- 650mmのガス放出防止型高圧ホース【RHS-600S (T)】が4本、1050mmのガス放出防止型高圧ホース【RHS-1000S (T)】が2本設けられている。
- 高圧アロパイプの表面はマンセル5PB4/2 (ウエッジウッドブルーメタリック) ナイロンコーティングを施されている。
- 高圧アロパイプキットは付属品も含めて完成品としている。
- 製品のロットNo. はネームプレートに刻印し製品の右側に取り付けられている。
- 逆止弁内蔵ボール弁は正面に対し振れ角±3°以内で取り付けられている。
- 付属部品を1セット同梱

性能


- 接続部の気密性能 : 1.80MPa
- 接続部の耐圧性能 : 2.60MPa
- 逆止弁内蔵ボール弁と鉄ボス接続部の接着剤 : アラルダイト
- 逆止弁内蔵ボール弁と鉄ボス接続部のゆるみトルク : 30N・m以上

その他

- 逆止弁内蔵ボール弁の取扱説明書及び保証書 (表裏で1枚) は1枚同梱
- 高圧ホースの保証書と取扱説明書は1枚同梱

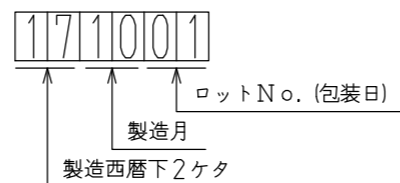

刻印の詳細図

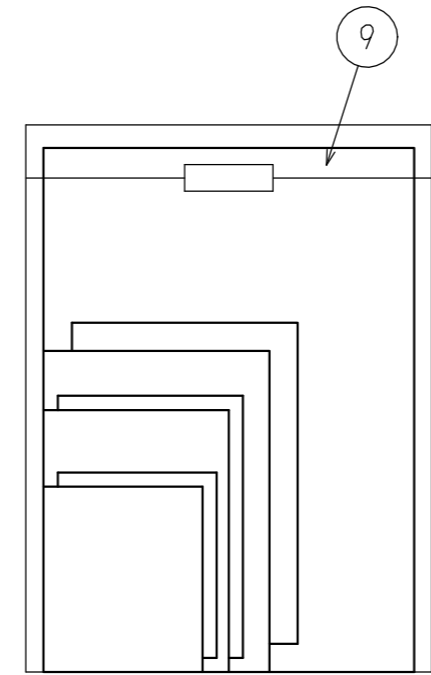

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250未満 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	尺度 SCALE	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	Free	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE	製品名称 PRODUCTION NAME			高圧アロパイプキット S15A-6FSB (T)			
認可 APPROVAL	製品番号 PRODUCTION NUMBER			67396-949			
点検 INSPECTOR			作成 DESIGNER			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	
						図番 DRAWING NUMBER	

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								