

1. 寸法
 - 1. 1 入口接続 JIS20K25Aフランジ
 - 1. 2 出口接続 1・1/4ユニオン
 - 1. 3 面間寸法 365mm
 - 1. 4 概略寸法 398×262×273mm
2. 外観
 - 2. 1 外観色 本体材料は亜鉛ダイカストであり、表面色調はライトグレー（マンセル5Y7.5/1相当）の艶有り焼付塗装を施すこと。
 - 2. 2 表示
 - ・Dカバーに下記項目を明示したネームプレートを貼り付ける。

型式 RL50A-II
 入口圧力 P-0.025MP~0.15MP
 製造年月製造No. 刻印 (別記)
 出口圧力 R-2.8kPa
 製造者略号 ケ
 使用ガス LPG
 容量 Q-50

・DカバーにJLIAシールを貼付する。


3. 性能
 - 3. 1 使用ガス LPガス
 - 3. 2 容量 50kg/h
 - 3. 3 入口圧力範囲 0.025~0.15MPa
 - 3. 4 閉塞圧力 3.50kPa以下
 - 3. 5 出口圧力 2.30~3.30kPa
 - 3. 6 安全弁動作圧力 5.60~8.40kPa
 - 3. 7 耐圧性能 (入口側) 0.80MPa
(出口側) 0.30MPa
 - 3. 8 気密性能 (入口側) 0.225MPa
(出口側) 5.50kPa

4. 包装 包装仕様書 (受領図) による。

0502001

製造No.
製造月
製造西暦下2ケタ

刻印の詳細図

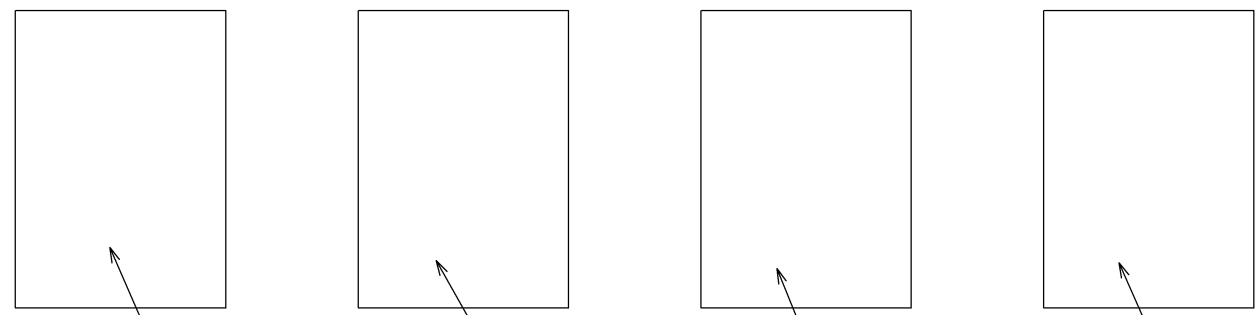

窓口リスト 設置注意書 検査成績書 保証書

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	発行 PUBLISH
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	尺度 SCALE
						Free
作成年月日 COMPLETION DATE			製品名称 PRODUCTION NAME		製品番号 PRODUCTION NUMBER	
'05.6.8			RL-50A-II (TH)		67596-965	
認可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	
					番 DRAWING NUMBER	
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER				

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
承認								