
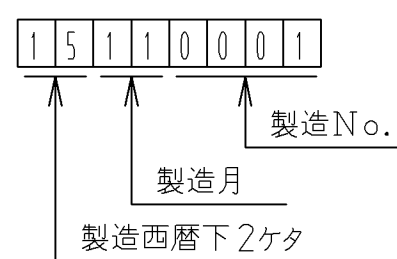


- 1. 寸法
 - 1. 1 入口接続 JIS20K25Aフランジ
 - 1. 2 出口接続 JIS20K25Aフランジ
 - 1. 3 面間寸法 385mm
 - 1. 4 概略寸法 385×192×341mm
- 2. 外観
 - 2. 1 外観色 本体材料は鋳鉄であり、表面色調はウェッジ・ウッドブルーメタリック（マンセル5PB4/2相当）の艶有り焼付塗装を施すこと。
 - 2. 2 表示 ・Dカバーに下記項目を明示したネームプレートを貼り付ける。
- 3. 性能
 - 3. 1 使用ガス LPガス
 - 3. 2 容量 100kg/h
 - 3. 3 入口圧力範囲 0.10~1.56MPa
 - 3. 4 閉塞圧力 0.095MPa以下
 - 3. 5 出口圧力 0.057~0.083MPa
 - 3. 6 耐圧性能 (入口側) 2.70MPa
 - (出口側) 0.80MPa
 - 3. 7 気密性能 (入口側) 1.80MPa
 - (出口側) 0.15MPa
- 4. 包装 包装仕様書（受領図）による。

型式 RM100
 入口圧力 P-0.1MP~1.56MP
 製造年月製造No 刻印（別記）
 出口圧力 R-0.07MP
 製造者略号 ケ
 使用ガス LPG
 容量 Q-100

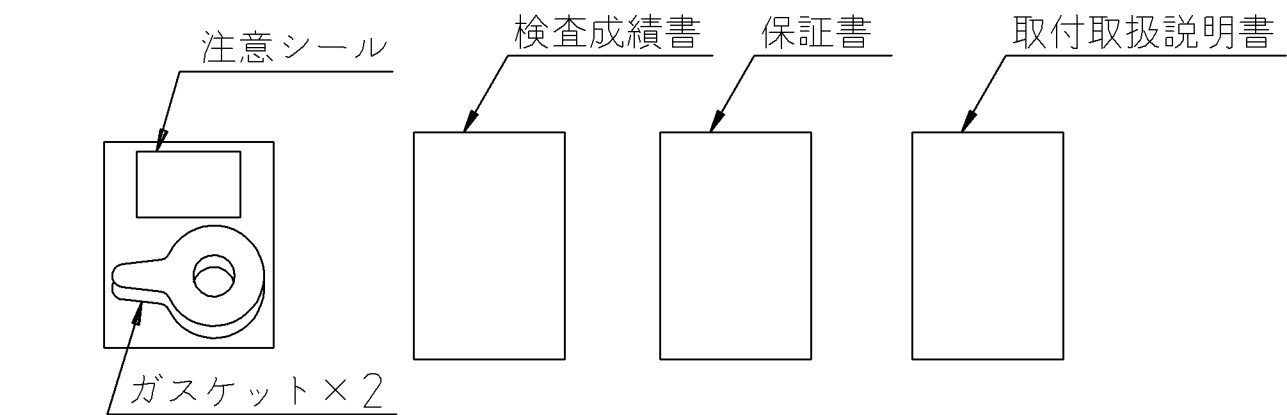

刻印の詳細図

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	尺度 SCALE
作成年月日 COMPLETION DATE	'15.10.16	製品名称 PRODUCTION NAME	RM-100			
認可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER	67496-372			
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NUMBER		

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								