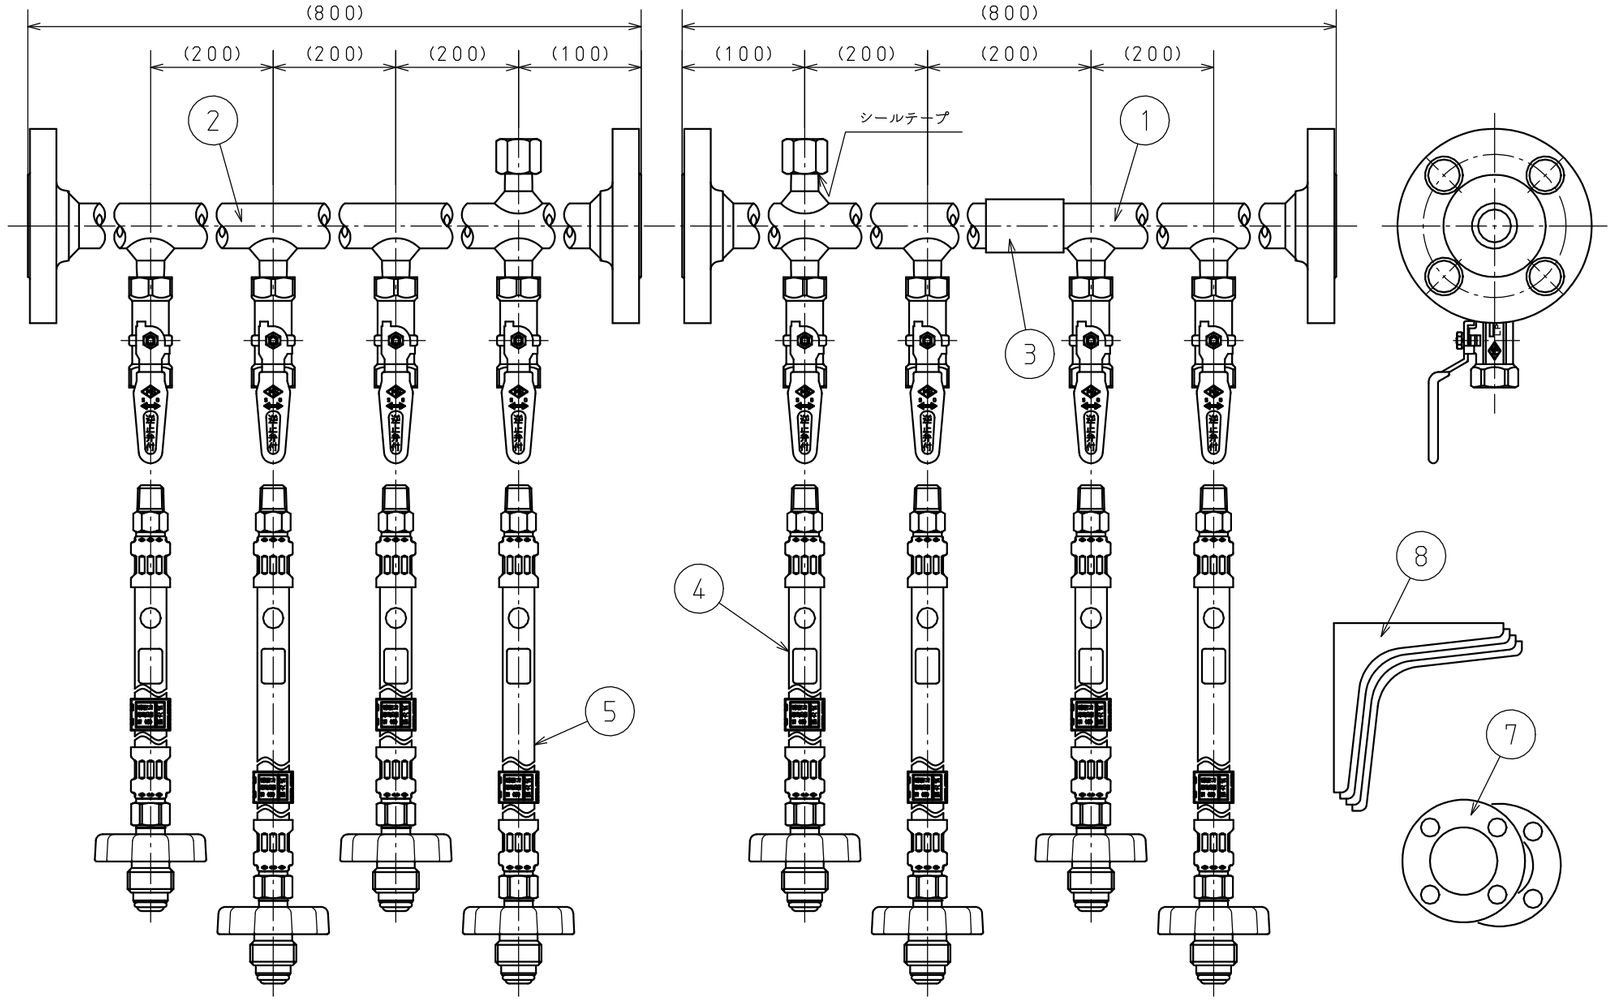

番号	部品名称	個数	備　考
1	パイプアッシー（R）	1	
2	パイプアッシー（L）	1	
3	ネームプレート	1	アルミニウム板
4	RHS－600H(T)	4	高圧ホース
5	RHS－1000H(T)	4	高圧ホース
6	付属品セット	1	
7	閉止フランジ	2	
8	ブラケット	4	
9	添付書類アッシー	1	

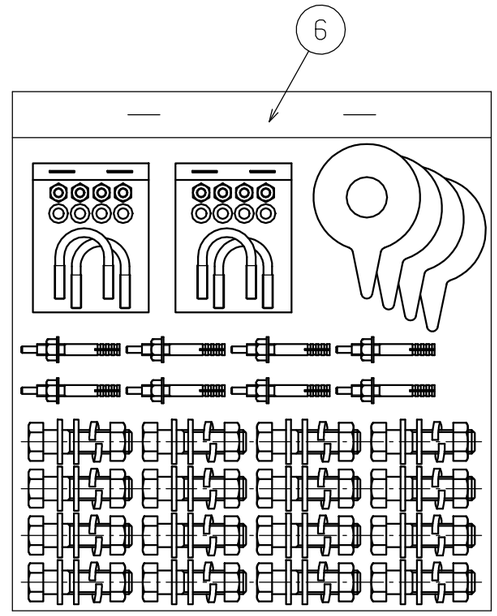

外　観

1. 650mmのガス放出防止型高圧ホース〖RHS—600H（T）〗が4本、
   1050mmのガス放出防止型高圧ホース〖RHS－1000H（T）〗が4本設けられている。
2. 高圧アロパイプの表面はマンセル5PB4／2(ウエッジウッドブルーメタリック)ナイロンコーティングを施されている。
3. 高圧アロパイプキットは付属品も含めて完成品としている。
4. 製品のロットNo.はネームプレートに刻印し製品の右側に取り付けられている。
5. 逆止弁内蔵ボール弁は正面に対し振れ角±3°以内で取り付けられている。
6. 付属部品を1セット同梱

性　能

1. 接続部の気密性能　：1.80MPa
2. 接続部の耐圧性能　：2.60MPa
3. 逆止弁内蔵ボール弁と鉄ボス接続部の接着剤　：アラルダイト
4. 逆止弁内蔵ボール弁と鉄ボス接続部のゆるみトルク　：30N・m以上

その他

1. 逆止弁内蔵ボール弁の取扱説明書及び保証書(表裏で1枚)は1枚同梱
2. 高圧ホースの保証書と取扱説明書は1枚同梱



刻印の詳細図

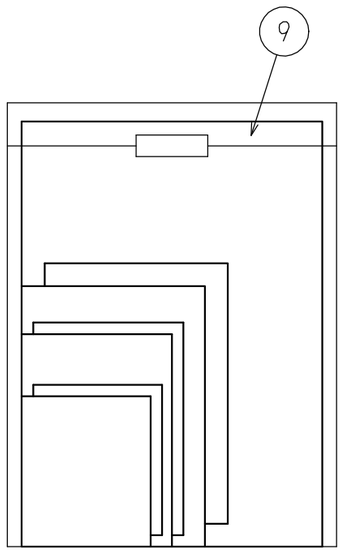

図面チェックシート	印	基　本	製　図	寸　法	公　差	注　記	標準化	表題欄
作　成								
点　検								
認　可								

適　用　規　格　TOLERANCE						
指　定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250ｵｰﾊﾞｰ OVER250	角　度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICIYY	発　行　PUBLISH
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	

符　号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記　事 DESCRIPTION	点検 SIGN	尺度 SCALE
				Free

作成年月日 COMPLETION DATE ’23.02.02	製品名称 PRODUCTION NAME	高圧アロパイプキット S15A－8FHB（T）	
認　可 APPROVAL	製品番号 PRODUCTION NUMBER	67396－952	
点　検 INSPECTOR / 点　検 INSPECTOR / 作　成 DESIGNER	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図　番 DRAWING NUMBER	

YAZAKI