



電池式ガス・CO警報器

目立たない、でも安心。

コンセントも
自由に使える!

実寸大

「電池式」だから、コンセント不要。
設置場所を選びません。
室内の雰囲気にも溶け込む、ガス・CO警報器です。

有効期限
5年

YP-778A

家庭用
ガス
CO

電池
駆動

コンパクト
デザイン

LEDと
音声警報

業界
最小幅



キャッチャー
YAZAKI

有効期限

20年
月

センサ

おしらせ
CO
ガス

警報停止

電池表示

最先端の技術を導入！



- 1 電気代不要。停電でも動作**
電池駆動のため、電気代不要。停電時も安心です。
- 2 スタイリッシュなデザイン**
白を基調としたコンパクトなデザイン
- 3 わかりやすいLCD表示**
正常時： 電池切れ：
- 4 業界最小幅 75mm**
従来品より横幅が10mm短くなり、75mmに。
- 5 業界最小厚 20.5mm**
サブ基板採用により、極限まで厚さを抑えました。
- 6 押しやすいスイッチ形状**
くぼみを設けた形状で棒などで容易に操作できます。
- 7 互換性のあるフック形状**
既存物件の取付フックにそのまま取付できます。他社警報器にも互換性があります。
- 8 引き紐の後付けが可能**
引き紐をつけ、警報停止スイッチを操作できます。

ガスを検知したとき

- ガス注意報** 赤(ガス警報)ランプゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)
- ガス警報** 赤(ガス警報)ランプ点滅(1秒毎に1回点滅)とガス警報音「ビッポッポッ 空気がもれていませんか」



COを検知したとき

- CO注意報** 黄(CO警報)ランプゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)
- CO警報** 黄(CO警報)ランプ点滅(1秒毎に1回点滅)とCO警報音「ビッポッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」




電池切れお知らせ機能

故障お知らせ機能

有効期限お知らせ機能

■外観図

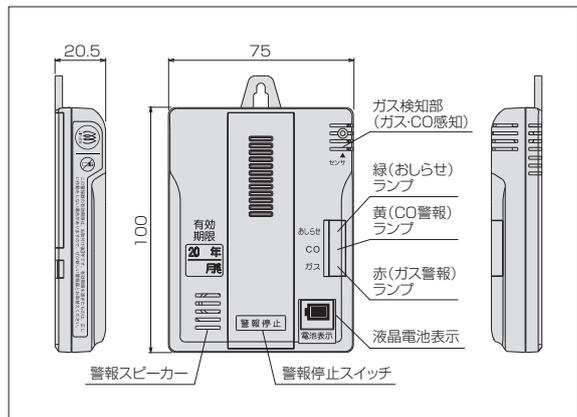

この警報器の有効期限は5年です。
本体の有効期限表示に従って、新品と交換してください。

■仕様

型 式	YP-778A
対 象 ガ ス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中のCO
検 知 原 理	ガスセンサ:SnO ₂ 系半導体式センサ COセンサ:電気化学式センサ
警 報 ガ ス 濃 度	ガス 注意報:ガス警報濃度以下 警報:爆発下限界の1/4以下 CO 注意報:50~300ppm 10分以内 警報:550ppm以下 5分以内
警 報 方 式	ガス 2段階即時警報型自動復帰式 注意報:赤(ガス警報)ランプ 点滅(5秒毎に1回) 警報:赤(ガス警報)ランプ 点滅(1秒毎に1回) 音声警報(70dB/m以上) CO 遅延警報型自動復帰式 注意報:黄(CO警報)ランプ 点滅(5秒毎に1回) 5分経過後:黄(CO警報)ランプ 点滅(5秒毎に1回) 音声警報(70dB/m以上) 警報:黄(CO警報)ランプ 点滅(1秒毎に1回) 音声警報(70dB/m以上)
電 源	3Vリチウム電池 2本 電池寿命:起動後5年間
使 用 温 度	0℃~+50℃
初 期 遅 延 時 間	約30秒
寸 法 / 質 量	H100×W75×D20.5(mm)(突起部除く) / 約130g



矢崎エナジーシステム株式会社

本社
〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
ガス機器事業部
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834
関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売㈱ ☎011(852)2914
中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売㈱ ☎087(833)3335
関西中国営業部 ☎06(6458)8185

取扱い店